

ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.


1. Zalecenia dotyczące wymiany lub wzmocnienia elementów drewnianych

Kalkulację kosztów należy przeprowadzić w oparciu o wizję lokalną, gdyż zgodnie z opisem technicznym wymianie podlegają elementy o stopniu destrukcji przekraczającym 15%. Natomiast w opracowaniu rysunkowym omyłkowo wskazano do wymiany elementy drewniane K2-K10, w których stopień destrukcji w większości nie przekracza 15%.

Zamawiający rezygnuje z wymiany podbitki drewnianej, którą jedynie należy oczyścić i zakonserwować poprzez pomalowanie.

2. Instalacje elektryczne i oświetleniowe

Zamawiający rezygnuje z opraw oświetleniowych A.1 montowanych do szynoprzewodów. W zamian należy wykonać oświetlenie mocowane do istniejącego stropu ze źródłem LED, IP40 o obudowie jak na poniższej fotografii lub zbliżonej. Oprawy przedstawione na poniższej fotografii są zamontowane w budynku nr 2 na terenie huty żelaza w Zagwizdzu, wobec czego istnieje możliwość oględzin w terenie. Żarówki powinny mieć żywotność minimum 60000 h i minimalną klasę energetyczną A++. Rozstaw lamp do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji. Przewiduje się wykonanie 6 szt. lamp w pomieszczeniu nr 1.1 i 4 szt. w pomieszczeniu nr 1.2.

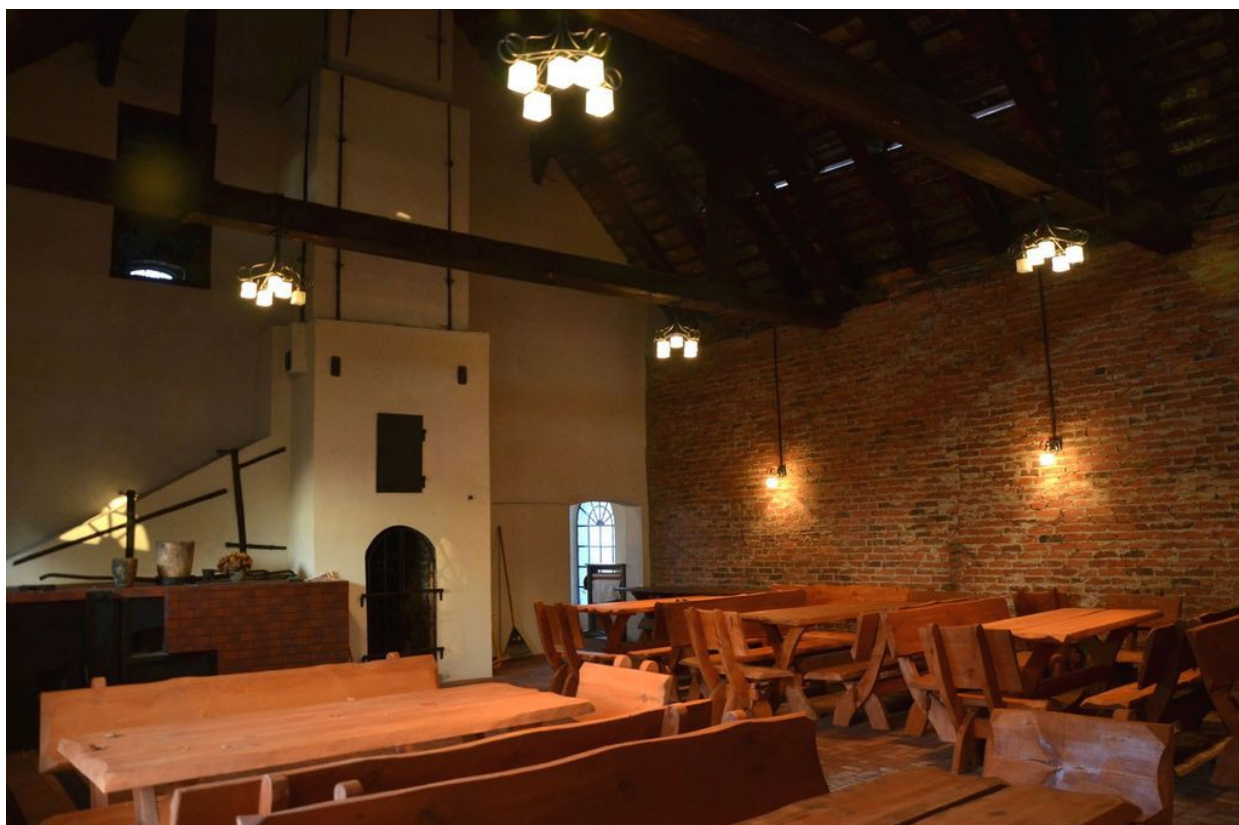

Fot. 1. – Lampy mocowane do stropu.

Zamawiający rezygnuje z opraw oświetleniowych naściennych B.1. W zamian należy zamontować oprawy oświetleniowe ze źródłem LED, IP40 o obudowie jak na poniższej fotografii bądź zbliżonej. Oprawy przedstawione na poniższej fotografii są zamontowane w budynku nr 2 na terenie huty żelaza w Zagwizdzu, wobec czego istnieje możliwość oględzin w terenie. Lampy powinny mieć żywotność minimum 60000 h i minimalną klasę energetyczną A++. Rozstaw lamp do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji. Przewiduje się wykonanie 8 szt. lamp w pomieszczeniu nr 1.1 i 6 szt. w pomieszczeniu nr 1.2.



Fot. 2. – Lamy naścienne.

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne pozostaje bez zmian.

3. Wyposażenie budynku

Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje wyposażenia budynku w gabloty muzealne i podesty na eksponaty.

4. Inne elementy zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje remontu drewnianego wału zewnętrznego koła napędowego.